


Broyeur

➤ Avantages :

- ✓ Encombrement réduit
- ✓ Construction simple et robuste
- ✓ Maintenance simple et aisée
- ✓ Retour sur investissement rapide
- ✓ Permet de densifier le volume de copeaux

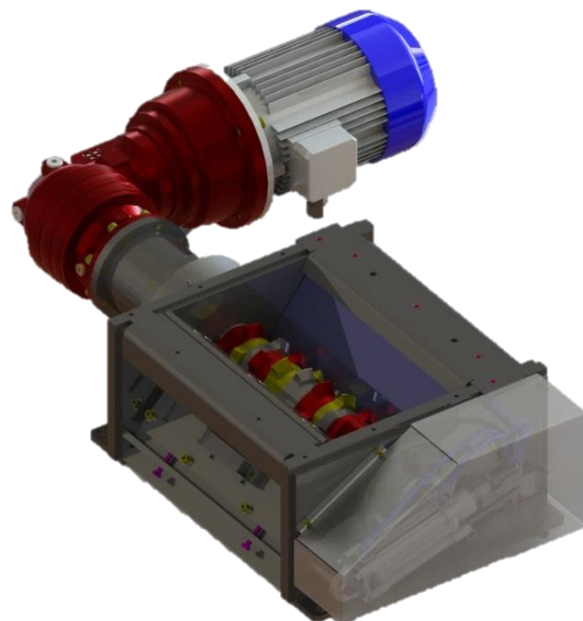


➤ Spécifications :

		Simple			Double	
		BCE 200	BCE 400	BCE 600	DBCE 400	DBCE 600
Capacité (Kg/h)	Aluminium	≤ 40	≤ 80	≤ 300	≤ 160	≤ 600
	Acier	≤ 60	≤ 120	≤ 450	≤ 240	≤ 900
Dimension machine (mm)		935 x 825 x 250	1130 x 825 x 250	1350 x 825 x 250	1550 x 950 x 490	1750 x 950 x 490
Poids machine (Kg)		190	220	250	465	530
Grille (s)		De Ø5 à 30 en Hardox 400				
Puissance moteur(s) (KW)		3 à 4	4 à 7,5	4 à 5,5	8 à 15	8 à 11
Alimentation électrique		400V 50Hz				

La capacité des machines dépend de la forme, l'humidité et la densité des copeaux.

➤ Fonctionnement :

Les broyeurs SFH sont munis de couteaux amovibles montés sur un arbre cannelé. L'ensemble est entraîné par un motoréducteur angulaire double planétaire permettant d'avoir une importante réduction tout en augmentant le couple. Sur le châssis du broyeur sont montés des peignes fixes qui ont pour fonction de couper les copeaux au passage des couteaux. En partie inférieure des grilles sont présentes sous le rotor afin de calibrer les copeaux broyés.

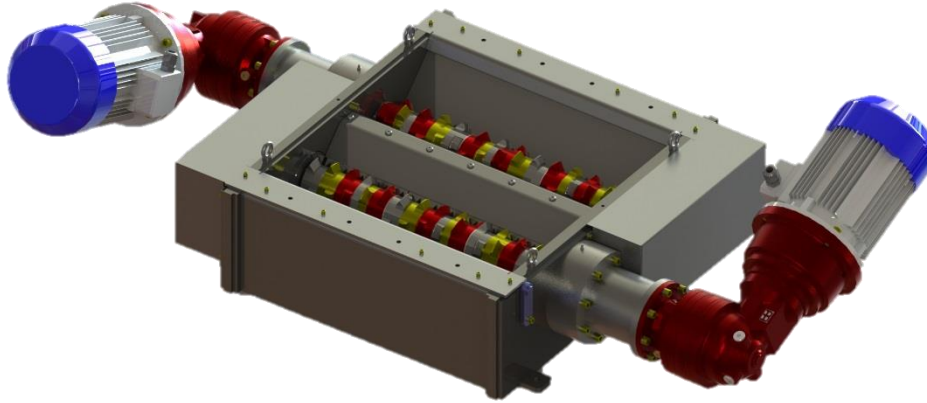

➤ Options :

	Simple			Double	
○ En option ● D'origine	200	400	600	400	600
Support		○		○	
Graissage automatique		○		○	
Ejection de pièces étrangères		○		●	
Ejection de pièces étrangères avec armoire électrique		○		○	
Armoire électrique		○		○	

